

(11)特許出願公開番号

(43) 公開日 平成12年10月6日(2000. 10. 6)

Z 2H044

(全4頁)

F ターム(参考) 2H044 AJ04 BD11 BE02 BE08 BF02
BF09 DA01 DA02 DB02 DD02

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 レンズ鏡筒内に配置されるレンズのレンズ保持枠をガイド軸により光軸方向に案内するレンズの支持構造において、

前記レンズ鏡筒の側面に前記レンズ保持枠をレンズ鏡筒内に挿入する開口を設けると共に、前記ガイド軸が光軸と平行となるように前記ガイド軸の前端及び後端を支持する支持孔を前記レンズ鏡筒に予め一体形成し、前記開口からレンズ保持枠をレンズ鏡筒内に挿入し、その後ガイド軸をいずれか一方の支持孔から挿入してレンズ保持枠を支持させ、他方の支持孔に支持されたガイド軸の端部を止め具で固定することを特徴とするレンズの支持構造。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】 本発明はレンズの支持構造に係り、特にレンズ鏡筒内に設置されたガイド軸に案内されるレンズの支持構造に関する。

【0002】

【従来の技術】 テレビカメラ等のレンズ鏡筒において、レンズ鏡筒内に光軸に沿って数本のガイド軸が設けられ、このガイド軸によりレンズ保持枠が光軸方向に案内されると共に、レンズ保持枠の一部がモータによって回動する送りネジに螺合され、送りネジの回転によりレンズ保持枠が光軸方向に移動されるように構成されたものがある。

【0003】 従来、このようなレンズ鏡筒のガイド軸は、例えば、ガイド軸の後端がレンズ鏡筒に一体形成された支持枠に支持され、ガイド軸の前端がレンズ鏡筒にネジにより固定される押さえ部材によって支持されるようになっている。レンズ鏡筒を組み立てる際には、まず、押さえ板を取り外した状態でレンズが装着されたレンズ保持枠をレンズ鏡筒内に前方から挿入する。続いてガイド軸を前方から差し込み、ガイド軸にレンズ保持枠に係合させると共にガイド軸の後端を支持枠に固定する。次に、押さえ部材をレンズ鏡筒内に前方から挿入してガイド軸の前端をその押さえ部材の孔に挿入すると共に、ガイド軸が光軸方向に一致するように押さえ部材を前後上下左右に動かして軸合わせを行いながら押さえ部材の固定位置を位置決めしてネジにより固定する。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述のように押さえ部材を用いてガイド軸を支持すると、押さえ部材の固定位置によってガイド軸の方向が光軸の方向とずれを生ずるおそれがあった。このようなずれは光学性能の低下を招くため好ましくない。本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、レンズ鏡筒の組み立ての際に、ガイド軸を光軸方向に一致させるための軸合わせを不要にし、組み立てを容易にするレンズの支持構造を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明は前記目的を達成するために、レンズ鏡筒内に配置されるレンズのレンズ保持枠をガイド軸により光軸方向に案内するレンズの支持構造において、前記レンズ鏡筒の側面に前記レンズ保持枠をレンズ鏡筒内に挿入する開口を設けると共に、前記ガイド軸が光軸と平行となるように前記ガイド軸の前端及び後端を支持する支持孔を前記レンズ鏡筒に予め一体形成し、前記開口からレンズ保持枠をレンズ鏡筒内に挿入し、その後ガイド軸をいずれか一方の支持孔から挿入してレンズ保持枠を支持させ、他方の支持孔に支持されたガイド軸の端部を止め具で固定することを特徴としている。

【0006】 本発明によれば、ガイド軸の両端を支持する支持孔をレンズ鏡筒に一体形成するようにしたため、レンズ鏡筒の組み立ての際にガイド軸を軸合わせを行わなくてもガイド軸を光軸に一致させることができ、組み立てが容易になると共に、製品毎の光学性能のばらつきを防止することができる。

【0007】

【発明の実施の形態】 以下添付図面に従って本発明に係るレンズの支持構造の好ましい実施の形態について説明する。図 1 は、本発明が適用されたレンズ鏡筒の一部を示した側面断面図である。同図に示すようにレンズ鏡筒 10（以下、鏡筒 10 という）内には、フォーカスレンズやズームレンズ等の移動可能なレンズ（群） 12 が配設される。レンズ 12 は図 2 に示すような円筒状のレンズ保持枠 14 に保持され、レンズ保持枠 14 の上部には、鏡筒 10 上部の開口 10A に突出する係合部 16 が形成される。係合部 16 には、光軸方向に貫通した挿通孔 16A が形成され、この挿通孔 16A にはレンズ鏡筒 10 に配設されたガイド軸 18 が挿通される。従って、レンズ保持枠 14 はガイド軸 18 に移動自在に支持される。

【0008】 また、レンズ保持枠 14 の下部には、鏡筒 10 下部の開口 10B に突出する係合部 20 が形成される。係合部 20 には、垂直方向に切り込まれた溝 20A が形成され、この溝 20A にはガイド軸 22 が嵌合される。従って、ガイド軸 22 により光軸方向に対して垂直な方向へのレンズ保持枠 14 の揺動が規制され、上記ガイド軸 18 とこのガイド軸 22 によってレンズ 12 及びレンズ保持枠 14 が光軸方向に移動自在に支持される。尚、ガイド軸 22 を配設する代わりに、鏡筒 10 に光軸方向の溝を形成し、その溝にレンズ保持枠 14 の係合部 20 を係合させるようにしてもよい。

【0009】 上記レンズ保持枠 14 の上端にはコマ 24 が連結され、コマ 24 に貫通形成されたネジ孔には、送りネジ 26 が螺合される。送りネジ 26 の一端は枠部材 28 に回動自在に支持されると共に、他端はモータ 30 に連結される。従って、モータ 30 が駆動されると送り

ネジ 26 が回転され、コマ 24 が光軸方向に移動されると共に、これと連動してレンズ保持枠 14 が光軸方向に移動される。

【0010】上記ガイド軸 18 は、鏡筒 10 の開口 10A において鏡筒 10 に一体形成された前側支持部 32 と後側支持部 34 によって支持される。上記ガイド軸 22 についても同様に、鏡筒 10 の開口 10B において鏡筒 10 に一体形成された前側支持部 36 と後側支持部 38 によって支持される。各前側支持部 32、36 には、各ガイド軸 18、22 の前端の縮径部 18A、22A が嵌合される孔 32A、36A が形成され（図 3 の 3-3 断面図参照）、一方、各後側支持部 34、38 には各ガイド軸 18、22 の後端が嵌合されると共に、各ガイド軸 18、22 を後方から図示する位置に挿入する挿入孔 34A、38A が形成される（図 4 の 4-4 断面図参照）。従って、各ガイド軸 18、22 は、各挿入孔 34A、38A の後方から挿入されて前端の縮径部 18A、22A が孔 32A、36A に嵌合されると、それぞれ孔 32A、36A と挿入孔 34A、38A とで支持されると共に、光軸と平行に位置決めされる。これにより、鏡筒 10 の成形の段階で孔 32A、36A 及び挿入孔 34A、38A の位置により各ガイド軸 18、22 の軸方向が適切に決められ、組み立ての段階で各ガイド軸 18、22 の軸合わせを行う必要がなくなる。

【0011】尚、ガイド軸 18、22 の縮径部 18A、22A が孔 32A、36A から外れないようにするために縮径部 18A、22A の周面に形成された溝（図示せず）に、Eワッシャ 40、42 が取り付けられる。以上の如く構成されたレンズ鏡筒の組み立て手順について説明すると、まず、鏡筒 10 の上部開口 10A からレンズ 12 が装着されたレンズ保持枠 14 を鏡筒 10 内に挿入する。続いて、ガイド軸 18 を後側支持部 34 の挿通孔 34A の後方から挿入し、レンズ保持枠 14 の係合部 16 の挿通孔 16A に貫通させて、先端の縮径部 18A を前側支持部 32 の孔 32A に嵌合させる。そして、その縮径部 18A の所定の溝に Eワッシャ 40 を取り付ける。また、同様にガイド軸 22 を後側支持部 38 の挿通孔 38A の後方から挿入し、レンズ保持枠 14 の係合部

20 の溝 20A に嵌合させて、先端の縮径部 22A を前側支持部 36 の孔 36A に嵌合させる。そして、その縮径部 22A の所定の溝に Eワッシャ 42 を取り付け。

【0012】このようにガイド軸 18、22 を鏡筒 10 内に配置する際に、従来行われていたガイド軸 18、22 の軸合わせを行う必要がないため、容易且つ精度良く鏡筒 10 を組み立てることができる。尚、上記実施の形態では、レンズ鏡筒 10 の組み立ての際に、ガイド軸 18、22 を後方から挿入するようにしたが、前側支持部 32、36 と後側支持部 34、38 の構造を変えることにより、ガイド軸 18、22 を前方から挿入することは当然可能である。

【0013】また、上記実施の形態では、ガイド軸 18、22 を鏡筒 10 内に固定するのに Eワッシャ 40、42 を使用したが、これに限らず、ネジ等の他の固定手段で固定してもよい。

【0014】

【発明の効果】以上説明したように本発明に係るレンズの支持構造によれば、ガイド軸の両端を支持する支持孔をレンズ鏡筒に一体形成するようにしたため、レンズ鏡筒の組み立ての際にガイド軸を軸合わせを行わなくてもガイド軸を光軸に一致させることができ、組み立てが容易になると共に、製品毎の光学性能のばらつきを防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】図 1 は、本発明が適用されたレンズ鏡筒の一部を示した側面断面図である。

【図 2】図 2 は、レンズ保持枠の外観を示した正面図である。


【図 3】図 3 は、レンズ鏡筒の前側支持部の形状を示した図 1 における 3-3 断面図である。

【図 4】図 4 は、レンズ鏡筒の形状を示した図 1 における 4-4 断面図である。


【符号の説明】

10…レンズ鏡筒、12…レンズ、14…レンズ保持枠、16、20…係合部、18、22…ガイド軸、26…送りネジ、30…モータ、32、36…前側支持部、34、38…後側支持部


【図1】

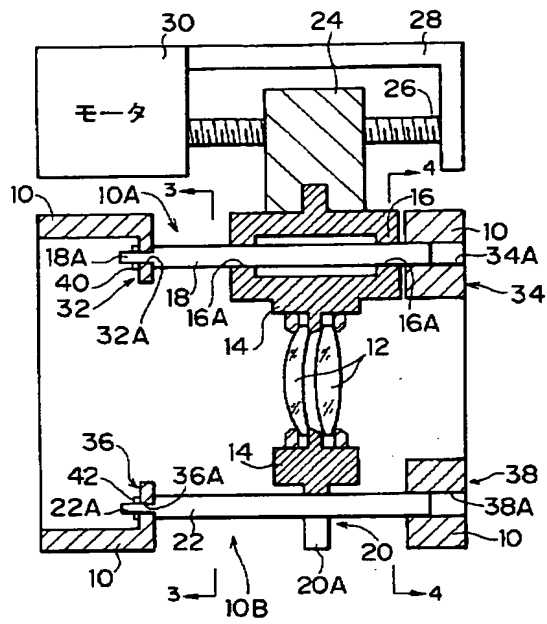

【図2】

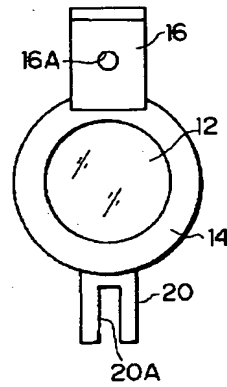

【図3】

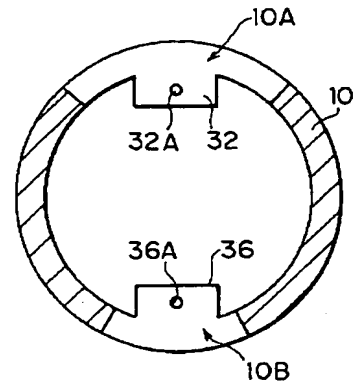

【図4】

